

**AkzoNobel**

# Interpon EC , Easy Clean

May 2021

„Графитите“ са международен феномен. Дали ще го определяме като Арт или вандализъм , те са източник на неприятност и досада:

- Необходимост от средства и време за почистване
- Повишава цената за поддръжка , когато материалите са непоправимо замърсени
- Загрозяване на публични пространства

Мощната защита, като Interpon EC (Easy Clean) провежда дългосрочно решение не само против графити, но също така за влияние на времето, корозия и химикали.



Interpon EC на основата на Полиуретан провежда ефективна защита против „Графити“ атаки. Ниската порозна характеристика на филма провежда отлична постоянна защита. Графитите, изпълнени със спрейове или маркиращи бои могат многократно и ефективно да се отстраняват без жертване на праховата боя , намялване устойчивостта ѝ на атмосферни условия , използвайки наличните на пазара почистващи средства .


- ✓ Лесно за почистване
- ✓ Отлична химическа устойчивост
- ✓ Добри физически характеристики.
- ✓ Устойчивост на корозия и време
- ✓ Наличност на матови и гланцови покрития и текстури \*
- ✓ Нанасяне като единично покритие или прозрачен Top coat.

\*a structured finish makes cleaning more difficult and thus reduces the products properties in terms of stain resistance.

## Пазарен сектор

Препоръчително за използване за всички екстериорни приложения, които са изложени на тежък трафик за обществени места , като :

- ↪ **Инфраструктура и публичен транспорт**
- ↪ **Влакове, метро, автобусен и трамваен транспорт/ седалки, дръжки, профили и др./**
- ↪ **Парково и градински оборудване**
- ↪ **Електро оборудване**
- ↪ **Ролетни щори**
- ↪ **Дръжки**
- ↪ **Обществена мебелировка**
- ↪ **Бели, училишни дъски**

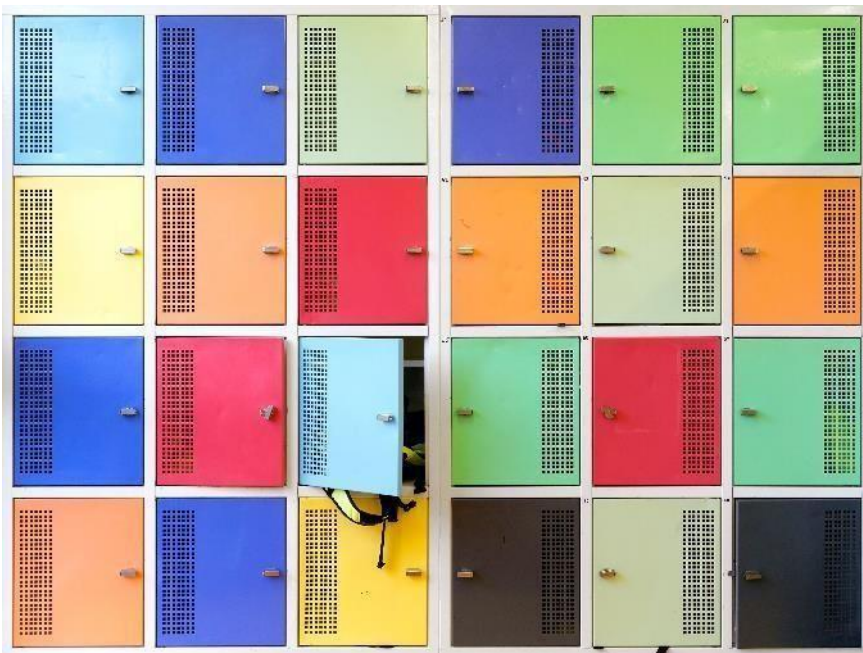

# Interpon EC Химическа устойчивост

Effect of Graffiti Cleaning on Interpon EC Powder Coatings:

| <b>CLEANING AGENT</b> | <b>GLOSS</b> | <b>COLOR</b> | <b>HARDNESS</b>     |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Етанол                | No effect    | No effect    | No effect           |
| Терпентин             | No effect    | No effect    | No effect           |
| Ав.гориво             | No effect    | No effect    | No effect           |
| Ксилол                | No effect    | No effect    | No effect           |
| МЕК                   | No effect    | No effect    | Temporary softening |
| Ацетон                | No effect    | No effect    | Temporary softening |
| Нитро<br>разредители  | No effect    | No effect    | Temporary softening |



## Сертификати (ISO)

- ↪ London underground – graffiti resistance
- ↪ Fire test to railway components: EN45545-2
- ↪ Fire test to railway components: BS6853



Transport for London  
**London Underground**



**Благодарим за вниманието!**